


MANGA ANTI-RUÍDO

ISOLANTE EM POLIETILENO

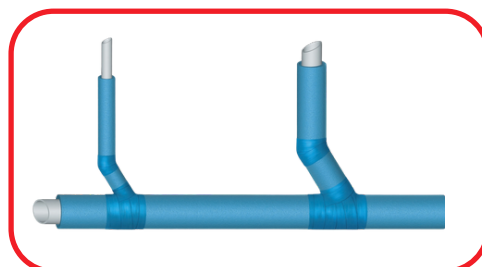

APLICAÇÃO

Isolamento acústico de tubos de descarga na construção, reduzindo o nível de ruído a valores inferiores aos 35 db

REFORÇO


Polietileno expandido de células fechadas com a espessura de 5 mm ou de 10 mm

O isolamento entre os diâmetros 40 a 125 apresenta-se em rolos de tubo de 15 ml.

Nesta medida cada caixa contém 4 rolos adesivos de 15 ml cada, para assim facilitar a instalação em tubos de diâmetros superiores a 125 mm.

Nesta medida cada caixa contém 2 rolos adesivos de 15 ml cada, para assim facilitar a instalação em tubos de diâmetros superiores a 125 mm.

Diâmetro	Diâmetro Interno		Espessura 5 mm		Espessura 10 mm	
	Min.	Max.	ML / Cx	€/ML	ML / Cx	€/ML
40 mm	48 mm	55 mm	150	3,34		---
50 mm	58 mm	65 mm	135	3,38	---	---
63 mm	70 mm	75 mm	120	4,61	---	---
75 mm	80 mm	90 mm	90	5,27	---	---
80 mm	85 mm	95 mm	90	5,47	90	11,09
90 mm	95 mm	110 mm	90	5,72	75	13,08
100 mm	115 mm	120 mm	75	5,93	75	13,68
110 mm	116 mm	130 mm	75	6,17	75	14,50
125 mm	130 mm	145 mm	60	7,03	60	18,08
160 mm			120*	10,21	75**	23,47

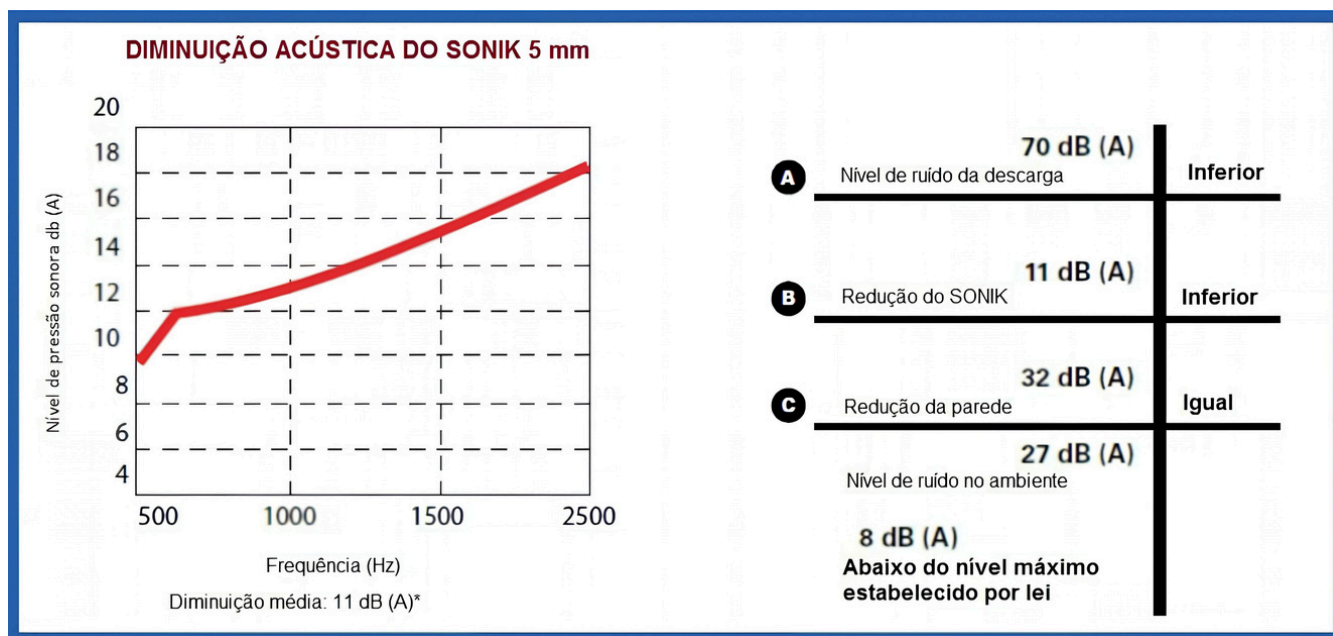

*Diminuição calculada pela média aritmética de redução acústica entre 500 e 2000 Hz

